

Panneau Sandwich de Couverture

Définition:

Le panneau sandwich de couverture est utilisé comme élément de toiture. Son profil permet l'écoulement des eaux tout en assurant ses deux tâches essentielles : la couverture et l'isolation.

Sa mise en œuvre est d'une facilité et d'une rapidité déconcertantes, il permet une économie dans l'utilisation des pannes et une augmentation du volume habitable par rapport à une isolation traditionnelle.

Ce panneau sandwich réalisé avec des tôles de différentes épaisseurs (de 0,4 mm à 0,7 mm) permet une isolation et une portance à la demande de la clientèle.

Spécifications Techniques:

Type	Longueur Maximale	Largeur standard utile	Ep.	Poids	Résistance à la conductibilité $1/\sqrt{\Omega}$	Coefficient de Transmission thermique K	Distance entre Travées
	ML	Mm	Mm	Kg/m ²	M ² K/W	W/m ² .K	
C5-80	18	1 000	80	11,86	2,54	0,33	*
C5-100	18	1 000	100	12,84	3,49	0,24	*


(*) de 1,5 à 3m selon les études et calculs statiques.

- Largeur: 1000mm.

- Longueur: Jusqu'à 18000mm.

- Epaisseur: 40 et 60mm +40mm Hauteur des ondes.

Application:

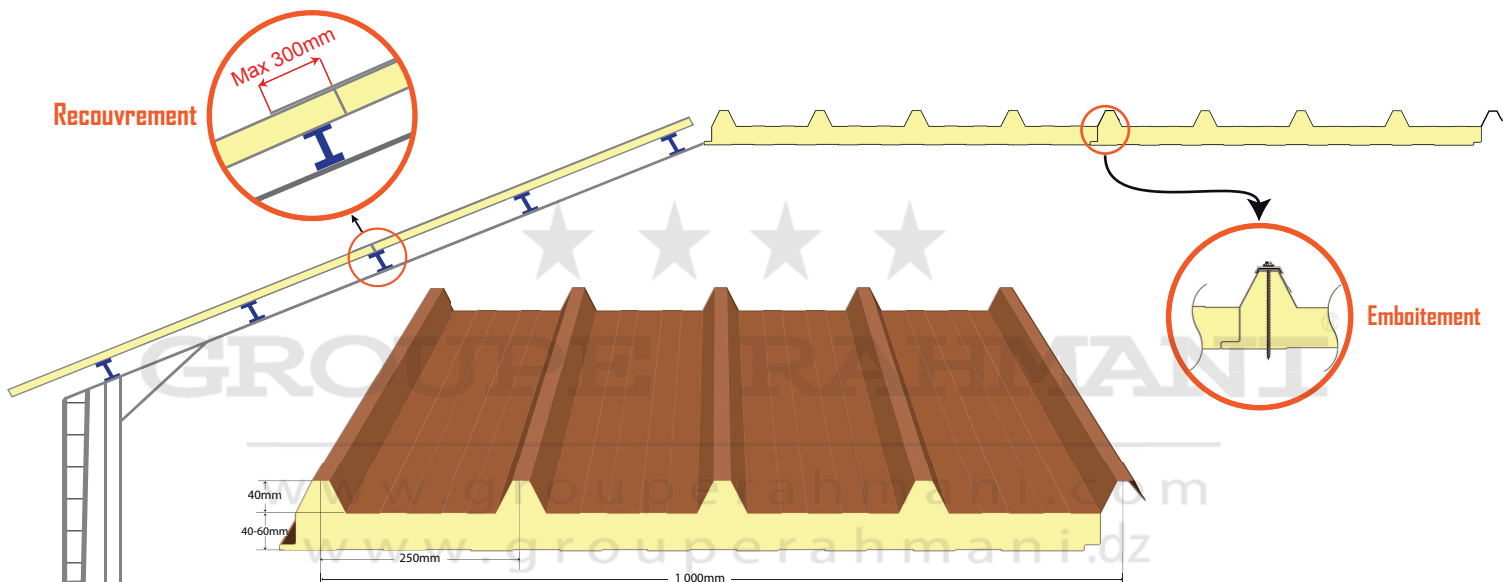

★★★★
GROUPE RAHMANI

www.grouperahmani.com
www.grouperahmani.dz

Donnez vie à vos rêves...

Groupe RAHMANI: Fabrication Import Export - Zone d'Activité Rouag - BP. 1537 RP. M'Sila 28000

Mob.: +213 555 039 822/23 / +213 555 012 487/89/90 | Fix: +213 30 512 927/29 | Fax: +213 30512930 / +213 35 541 295

E-mail: contact@grouperahmani.dz